


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pomieszczenie 1 / Podsumowanie

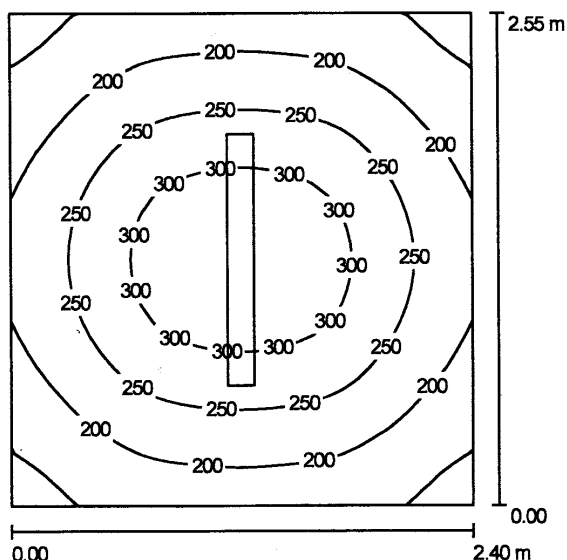

Wysokość pomieszczenia: 2.380 m, Wysokość montażu: 2.380 m,
Współczynnik konserwacji: 0.57

Wartości Lux, Skala 1:33

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaskość pracy	/	234	131	336	0.558
Podłoga	20	152	117	178	0.769
Sufit	70	98	57	233	0.586
Ściany (4)	50	146	75	266	/

Płaskość pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

UGR

Wzdłuż- W poprzek do osi oświetlenia
Lewa ściana 19 17
Dolna ściana 19 17
(CIE, SHR = 0.25.)

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	1	Philips TCW216 2xTL-D36W (1.000)	6700	85.0
W sumie:			6700	85.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $13.89 \text{ W/m}^2 = 5.93 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 6.12 m^2)